

# FICHE TECHNIQUE

## 220 MPR

### TÊTE DE ROTATION

Modèle + N° série	SH17 - N° 170-038
Cylindrée des moteurs de tête	125cc
Type de marteau et N° série	SC06 - A5T503909
Axe roto / N° Lot / N° Traitement	CR60 M - R32 F / 265397 / 33093A5T503909

### TÊTE POSITION LENT

Tête SH17	Vitesse
Parallèle	57 tr/min
Série	1 1 4 tr/min

### TÊTE POSITION RAPIDE

Tête SH17	Vitesse
Parallèle	1 1 4 tr/min
Série	225 tr/min

### MÂT / FLÈCHE / lg2,35m - échelle 2,2m


Chaîne / type	Chaîne a rouleaux / 12-B2
Moteur Type	BRE 250
Force de traction / Poussée	1000daN

### MOTEUR THERMIQUE HONDA

Type / N° série	GX630 / 2097319
Puissance	15.5 KW

### HYDRAULIQUE

Débit et pression sur tête rotation	21+21 Litres / 160 bars
Débit et pression sur translation	21 Litres / 160 bars
Débit marteau hydraulique	21 Litres

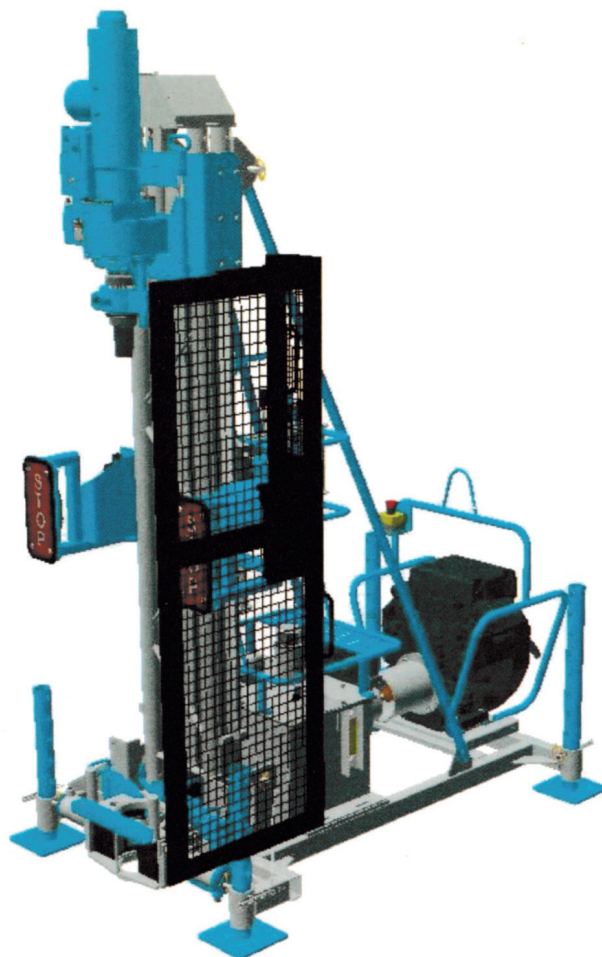

☎ 01 80 38 04 42

🏠 47, route de Massy  
91380 Chilly-Mazarin



🌐 www.persol-forage.fr

Spécialiste en Géotechnique - Environnement - forage d'eau

# FICHE TECHNIQUE

## 220 MPR

### DIMENSIONS ENCOMBREMENT

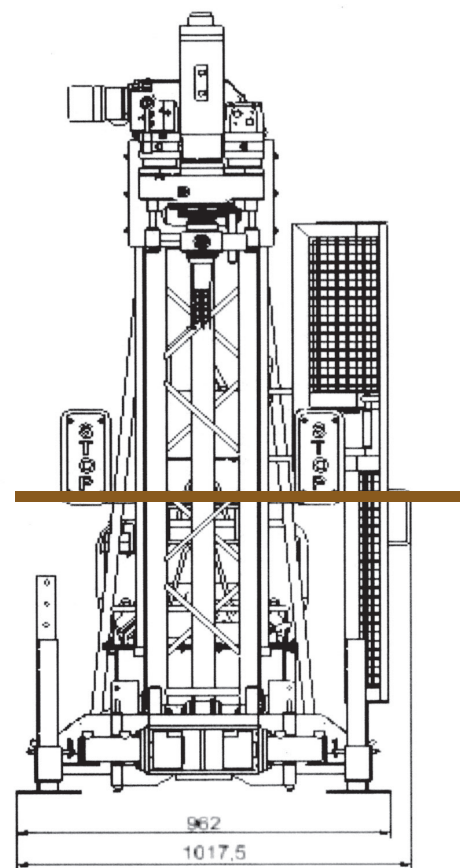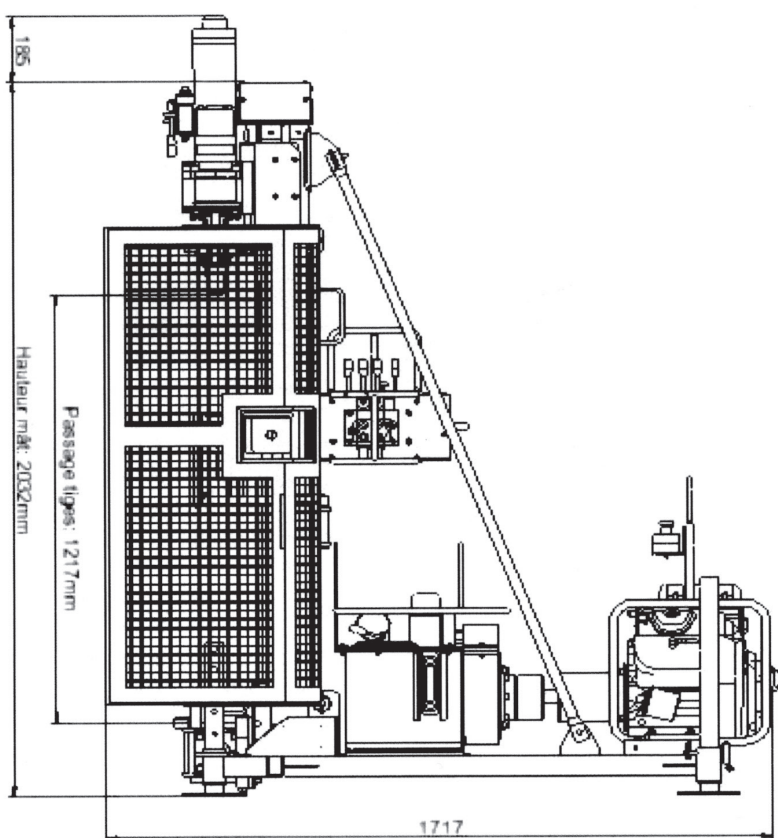

☎ 01 80 38 04 42

🏠 47, route de Massy  
91380 Chilly-Mazarin

🌐 [www.persol-forage.fr](http://www.persol-forage.fr)

Spécialiste en Géotechnique - Environnement - forage d'eau